
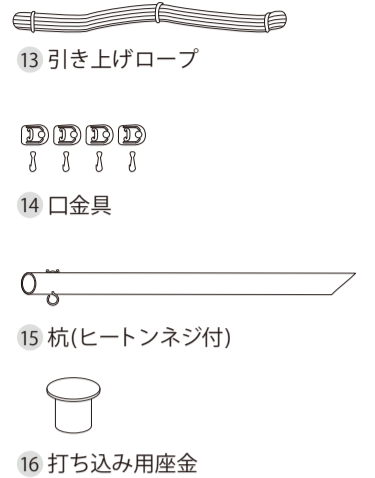
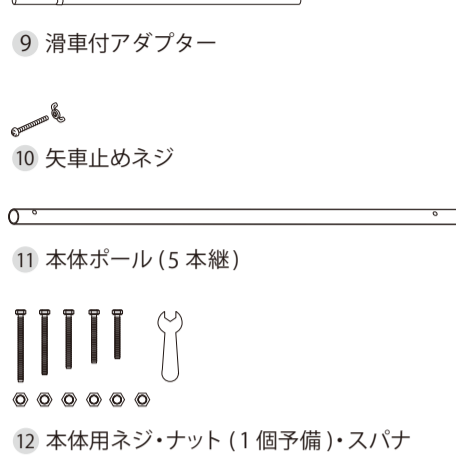
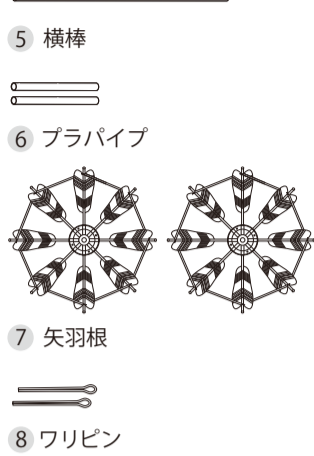



庭園用鯉のぼりセット H-05

(品質改良の為、イラストと現物が多少異なる場合がございます。)

部品名称

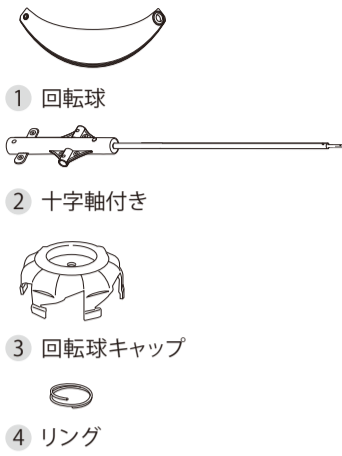


1. 杭の打ち込み

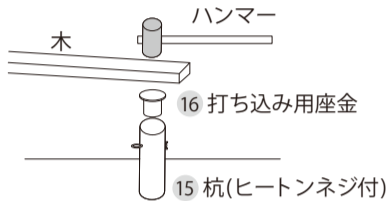


鯉のぼりを揚げる場所を決め、少し穴を掘って(約30cm) 15 杭(ヒートンネジ付)をハンマー等で地中に約2/3打ち込んで下さい。
※杭の先端が変形しないように木などを当てて下さい。

2. 回転球の組立

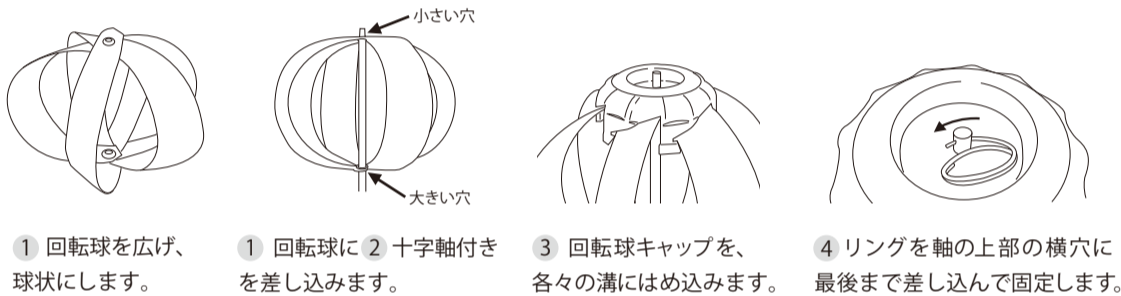


1 回転球を広げ、球状にします。
1 回転球に 2 十字軸付きを差し込みます。
3 回転球キャップを、各々の溝にはめ込みます。
4 リングを軸の上部の横穴に最後まで差し込んで固定します。

3. 矢羽根の取付

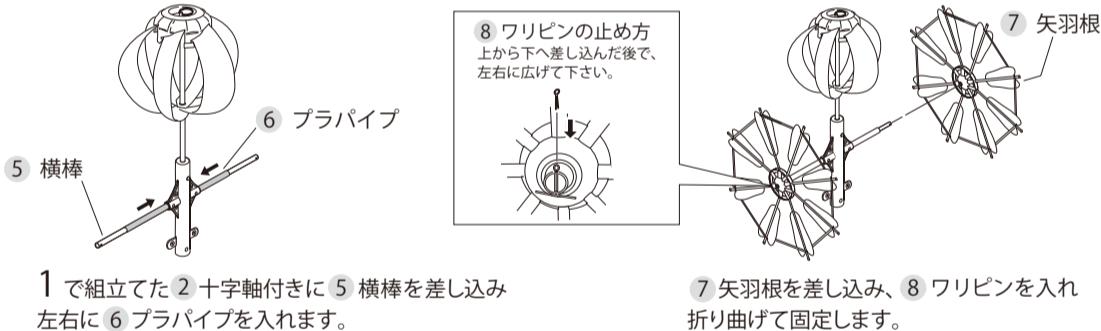


1 で組立てた 2 十字軸付きに 5 横棒を差し込み左右に 6 プラパイプを入れます。
7 矢羽根を差し込み、8 ワリピンを入れ折り曲げて固定します。

4. 滑車付きアダプターと矢車の接続

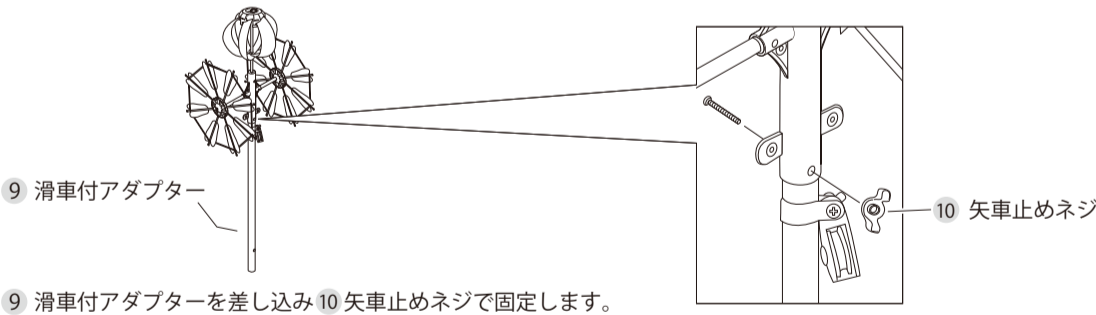


9 滑車付アダプターを差し込み 10 矢車止めネジで固定します。

5. 本体ポールの組立

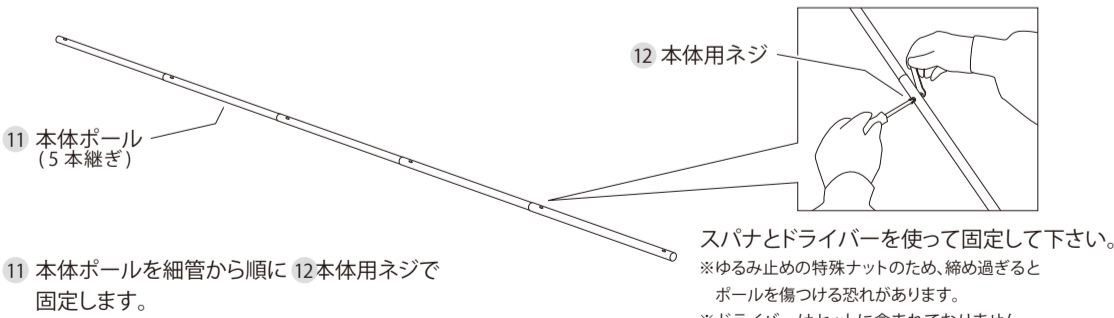


11 本体ポールを細管から順に 12 本体用ネジで固定します。
スパナとドライバーを使って固定して下さい。
※ゆるみ止めの特殊ナットのため、締め過ぎるとポールを傷つける恐れがあります。
※ドライバーはセットに含まれておりません。

6. 引き上げロープの取付

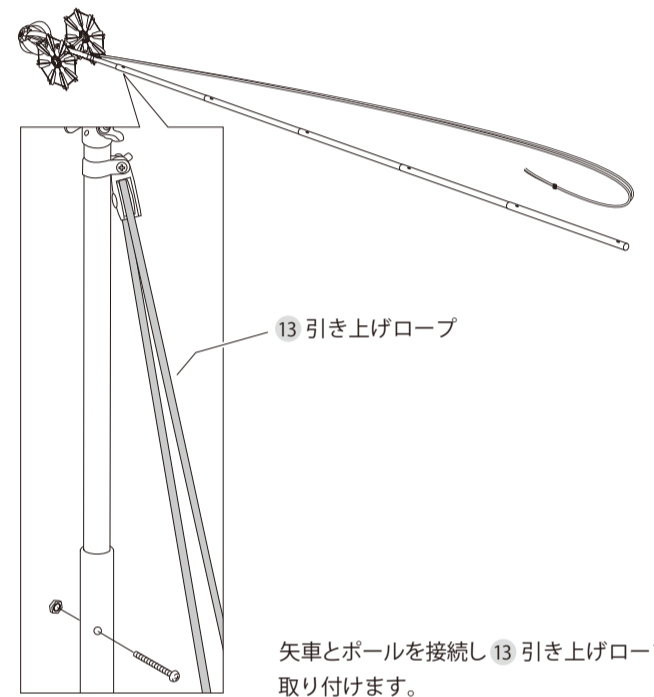

矢車とポールを接続し 13 引き上げロープを取り付けます。

7. 組立てポールを杭と接合して鯉のぼりを揚げる

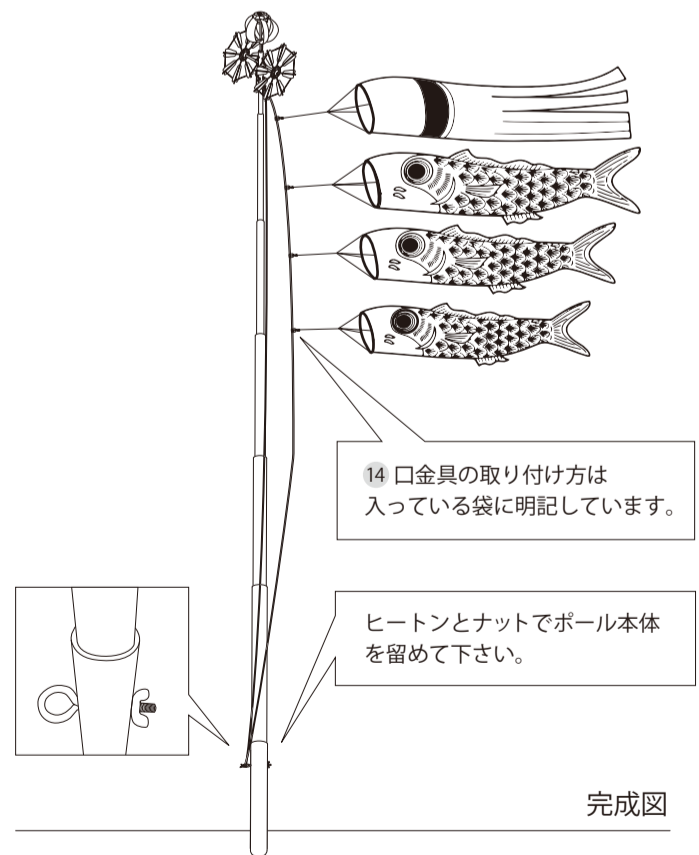

14 口金具の取り付け方は入っている袋に明記しています。

ヒートンとナットでポール本体を留めて下さい。

完成図

⚠ 使用上のご注意

- ・小さい部品がありますので、作業中はお子様にご注意下さい。
- ・部品落下防止の為、ネジや割ピン部分などはしっかりと工具などを使い固定して下さい。
- ・説明書は組立て終了後も、紛失しないように保管して下さい。
- ・シーズン終了後は、必ず矢車を降ろして下さい。
- ・使用後は汚れを落とし、乾いた布などで良く拭き、可動部分には注油して湿気の少ない所に保管して下さい。
- ・本製品は消耗品であり、使用・保管状態により、変色・腐食する場合があります。翌年、組立てる前に必ず腐食状態をご確認下さい。
- ・部品を紛失、破損等した時は右記へお知らせ下さい。実費と送料でお送り致します。

製造  株式会社 中 須

〒557-0063 大阪市西成区南津守5丁目1-32
TEL : 06-6656-0222
FAX : 06-6656-0300

回転球の組立

- ① 回転球に縦軸を差し込みます。 ② 回転球を広げ、球状にします。



- ③ 回転球キャップを、各々の溝にはめ込みます。 ④ リングを軸の上部の横穴に最後まで差し込んで固定します。

